




la maison du gainable® Entretien et nettoyage

Soyez maître de votre confort.

Filtres à air : nettoyage tous les 1 mois d'utilisation (soit environ 4 fois en hiver et 1 fois en été)

Ouvrir le panneau avant de l'unité intérieure.


Soulever un peu la languette située au centre de chaque filtre, puis sortez le filtre vers le bas.

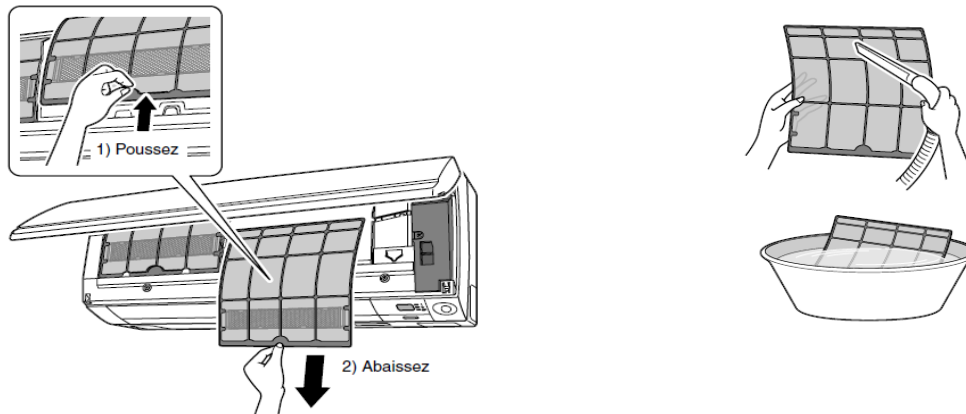

Laver les filtres avec de l'eau ou nettoyer avec un aspirateur

Si la poussière ne part pas facilement, laver avec du liquide vaisselle dilué dans de l'eau tiède, puis faire sécher à l'ombre.


Replacer ensuite les filtres dans l'unité intérieure en les faisant glisser, puis soulever pour les repositionner derrière les cales.

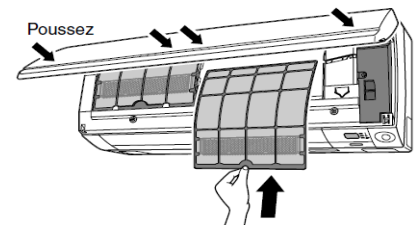

Veiller à ce que l'unité extérieure ne soit pas obstruée (avant et arrière)

Si des feuilles ou du pollen se sont accumulés à l'arrière de la machine, nettoyer avec un petit balais doux.

L'unité peut être nettoyée avec un jet d'eau doux.

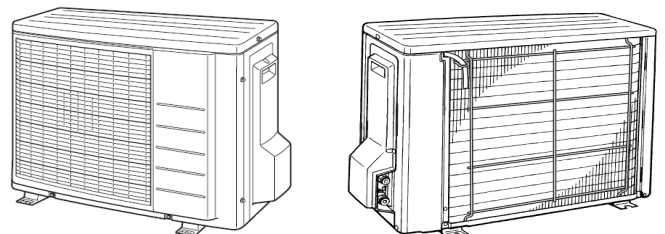

Votre machine contient moins de 2kg de fluide frigorigène ?
= aucun entretien ni détection de fuite obligatoire !

Si + de 2kg de fluide* : détection de fuite obligatoire tous les ans.

Désinfection et nettoyage des filtres des unités intérieures.

Nettoyage de la batterie pour les unités extérieures.

Vérification intégrale du bon fonctionnement de l'installation (étanchéité, écoulement de la condensation, prévention des pannes...).

Suite à ce diagnostic, un éventuel devis pourra être établi afin d'assurer le bon fonctionnement de l'installation.